

DAN-JET PC



Microirrigatore statico
autocompensante

APPLICAZIONI

- Irrigazione sottochioma di vigneti, frutteti ed aree residenziali

CARATTERISTICHE

- Bassa manutenzione
- Portata costante in un vasto range di pressioni
- Numerose combinazioni di diametri bagnati e forme
- Alta resistenza all'occlusione
- Membrana di regolazione ed ampi passaggi per l'acqua



CONNETTORI



4/7



Parallelo



Innesto rapido

DATI TECNICI

- Pressione di esercizio raccomandata: 1,0 - 3,0 bar
- Portata: 19 - 76 lt/h
- Filtrazione richiesta:
 - 120 mesh per ugelli Nero, Arancione, Blu
 - 80 mesh per ugelli Viola, Verde, Rosso

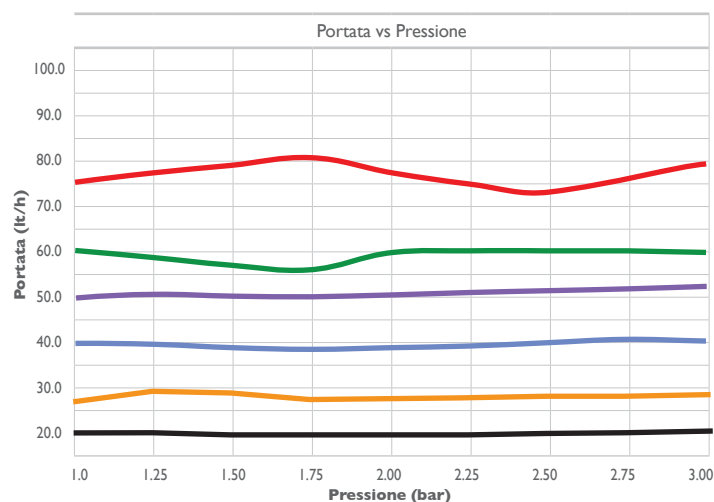


TABELLA DELLE PRESTAZIONI

Colore ugello	Portata (lt/h)	Ugello diametro (mm)
Nero	19	0.89
Arancione	28	1.17
Blu	38	1.30
Viola	47	1.55
Verde	57	1.65
Rosso	76	1.93

MODALITÀ E DIAMETRO COPERTO (m)

TESTATI A 2,0 BAR DI PRESSIONE E 25 cm DI ALTEZZA DAL SUOLO

Colore ugello	Diffusori statici								
	Striscia	300°	12 raggi	16 raggi	20 raggi	180°	Capovolto*	Flat	Striscia
Nero	2.4	3.0	3.2	3.0	2.4	1.5	2.5	2.4	2.0
Arancione	2.6	3.2	3.6	3.2	2.8	1.7	3.3	2.6	2.2
Blu	3.2	4.0	4.4	4.6	3.6	2.2	3.8	3.0	
Viola	3.8	4.4	4.8	4.8	4.0	2.4	4.0	3.1	
Verde	4.8	4.8	5.0	5.0	4.6	2.7	4.3	3.4	
Rosso	5.0	5.6	5.4	5.4	5.2	2.8	4.8	3.6	

* Testato a 60 cm di altezza dal suolo